


C142

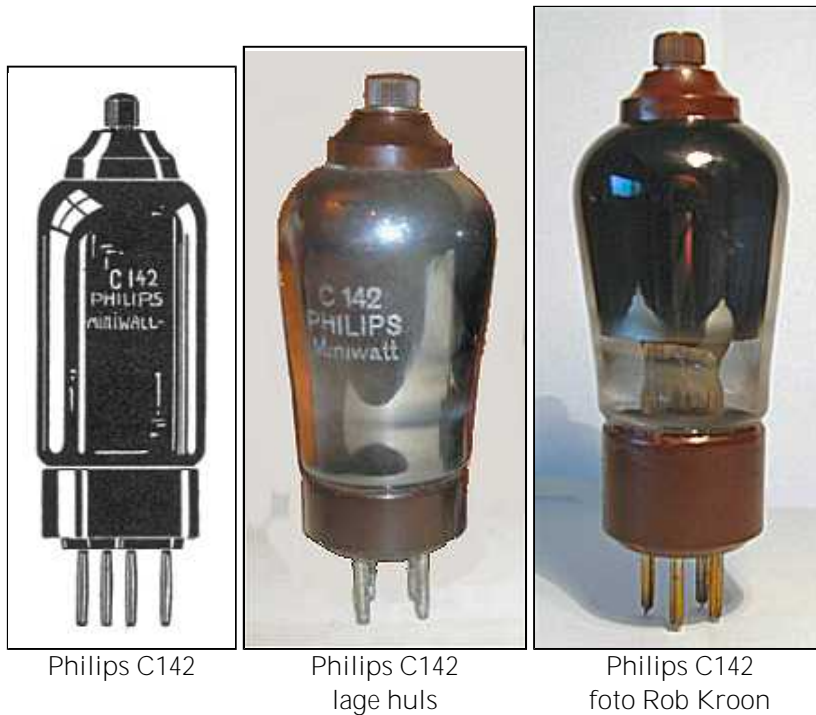

Philips C142


Philips C142
lage hulsPhilips C142
foto Rob Kroon

Merknaam	Philips
Equivalenten types	
Zie ook	A442

Deze tetrode uit 1927 wordt toegepast als h.f. versterker in de eerste Philips ontvanger, de 2501. De kathode wordt direct verhit, en is toch geschikt voor wisselstroomvoeding. De verzadigingsstroom is 20 mA.

De ballon heeft een diameter van 39 mm en is 110 mm lang. De oorspronkelijke prijs was Hfl 12,50

Aansluitingen

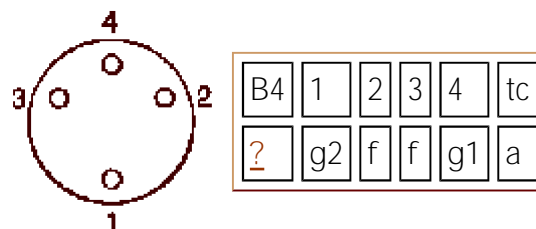

Specificaties

Tetrode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm

?	1	0.25	200	100	-1	4.5	0.8	500,000	0.7
---	---	------	-----	-----	----	-----	-----	---------	-----

 Tung