

6A7




Raytheon 6A7

Merknaam	Adzam, Marconi, Philips, Raytheon, RCA, Sylvania, Tungram
Equivalenten types	
Zie ook	2A7

De pentagrid converter 6A7 uit 1933 is ontworpen als menglamp voor superhet ontvangers. Het is een logisch vervolg op de 2A7 uit het zelfde jaar, de eerste in zijn soort. In Europa heet dit type lamp een heptode. De lamp is zelfoscillerend, en heeft een variabele versterking.

De omhulling heeft een diameter van 40 mm en is, exclusief de pinnen van de UX7 voet, 82 mm lang. Philips gebruikte hiervoor de type code 9C.

Aansluitingen

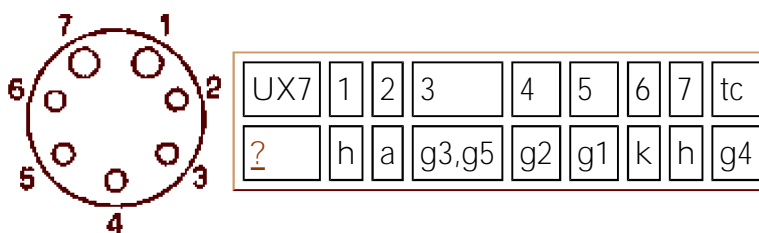

Specificaties

Heptode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss

?	6.3	0.3	250	100	-3	3.5	2.2	360,000	0.52	0.75
---	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---------	------	------

 Tung