

# 6BL8




GE 6BL8/ECF80

Merk	Amperex, EI, GE, Int Servicemaster, Motorola, Mullard, Raytheon, RCA, Siemens, Sylvania, United
Equivalenten types	6AU8, 6C16, 6LN8, 7643, CV10731, CV5215, <a href="#">ECF80</a>
Zie ook	

Deze combinatie triode-pentode uit 1954 is ontworpen voor gebruik als zelfoscillerende mixer in tuners van televisie toestellen. De buis bleek eveneens voor vele andere toepassingen bruikbaar, vooral door de gescheiden kathodes.

De dunne glazen omhulling heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de pinnen van de noalvoet, 48 mm lang.

## Aansluitingen

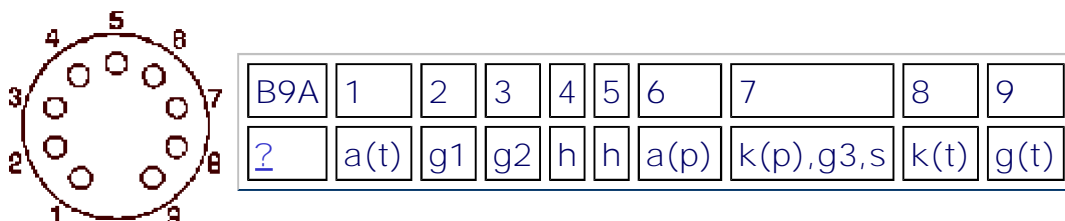

## Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.43	250	180	-5.8	5.7	1.4	1,500,000	2.1	1.7

Triode	Va	mAa	Vg	ra	gm	Pdiss
?	100	14	-2	4,000	5	1.5

[Térug](#)