

# 6BM8




Fivre 6BM8

Merknaam	Amperex, EI, Fivre, GE, RCA, Realistic, Sator, Sovtec, Svetlana, Telefunken
Equivalenten types	6PL12, CV9167, <a href="#">ECL82</a>
Zie ook	11BM8, 16A8, 16BM8, 50BM8

Deze combinatie triode-pentode is ontworpen voor gebruik in enkelvoudige audio versterkers en voor televisie frame oscillator en -eindbuis toepassingen.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de B9A pinnen, 68 mm lang.

## Aansluitingen

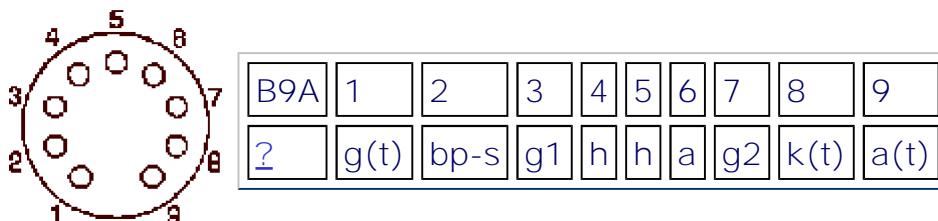

## Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss	Pout	D
---------	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-------	------	---

?	6.3	0.78	250	250	22.5	28	5.5	25,000	5.0	7	3.4	10%
Triode	Va	mAa	ra	gm	Pdiss							
?	100	3.5	28,000	2.5	1							

 Térug