

6J6




Fotos Grammont 6J6

Merknaam	Fotos Grammont, Mullard, Philips, Raytheon, RCA
Equivalenten types	5844, CV858, ECC91
Zie ook	

Deze dubbele triode uit 1942 is ontworpen door RCA voor toepassing in oscillator en versterker in r.f. schakelingen. De twee triodes hebben een gemeenschappelijke kathode. Door de open constructie van de anodes is de kathode goed zichtbaar tijdens gebruik.

De glazen buis heeft een diameter van 17 mm en is, zonder de pennen van de B7G voet, 48 mm lang. De gebruikte Philips type codes is RW.

Aansluitingen

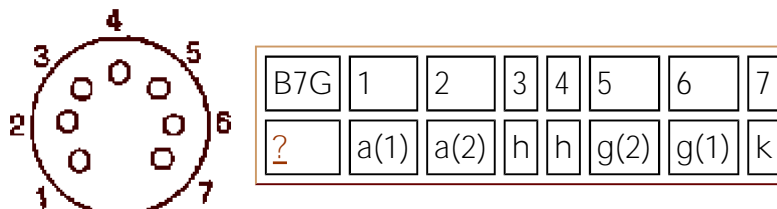

Specificaties

Triode	Vh	Ah	Va	Vg	mAa	ra	gm	Pdiss

?	6.3	0.45	100	-0.9	5.3	7,100	5.3	1.5
---	-----	------	-----	------	-----	-------	-----	-----

 Tung