


ECL81

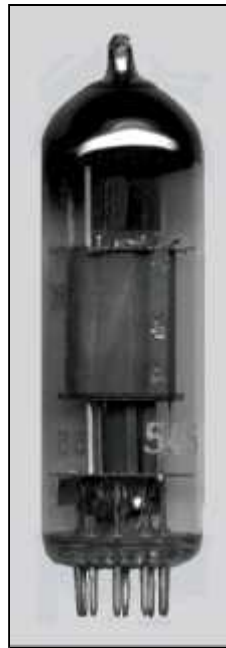


ECL81

Merknaam	RFT
Equivalenten types	6CJ6
Zie ook	PCL81 , UCL81

Deze combinatie triode-pentode uit 1953 is gebruikt in radio toestellen als geluidsversterker, maar ook als frame oscillator en frame eindtrap in tv's. De beide systemen hebben een gemeenschappelijke kathode. Met deze dubbele buis is het mogelijk om, gebruikmakend van een minimaal aantal externe componenten en minimale ruimte op de printplaat, een prima voor- plus eindversterker te realiseren.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de B9A pinnen, 70 mm lang.

Aansluitingen

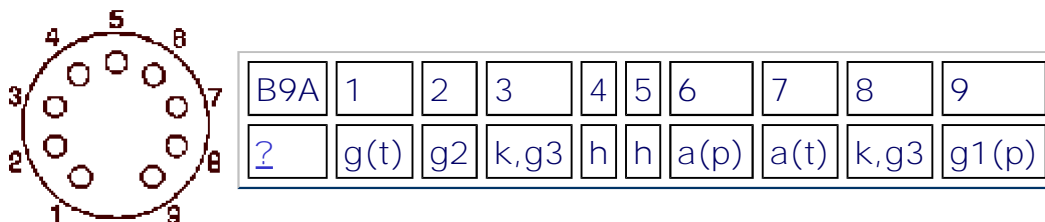

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss	Pout	D
?	6.3	0.6	200	200	-7	30	4.8	22,000	8.75	6.5	2.4	10%

Triode	Va	Vg	mAa	ra	gm	Pdiss
?	170	-1.5	1.3		1.6	1

 Térug