

PL81



RFT PL81 doosje

RFT PL81


Merknaam	Adzam, Haltron, Marconi, Mullard, Philips, Pope, RFT, Siemens, Telefunken, Teonex, Toran, Ultron, Valvo
Equivalent types	21A6, CV5077
Zie ook	EL81

Deze 8 Watt pentode uit 1952 is gebruikt in televisie toestellen als lijn eindversterker. De maximale piekspanning bedraagt 7 kVOLT.

In klasse B balansschakeling is een uitgangsvermogen van 20 Watt bij 200V voedingsspanning bereikbaar.

De glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de pinnen van de noval voet, 74 mm lang. De gebruikte Philips productiecodes zijn SX, YL, ZF en tt.

Aansluitingen

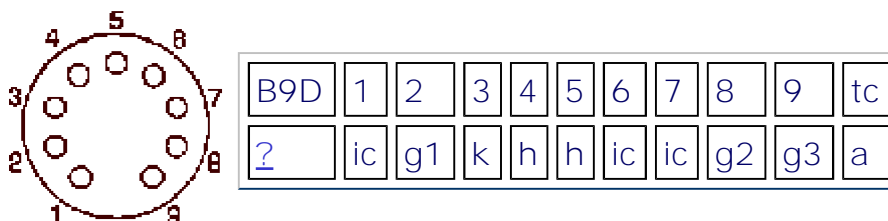

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	21.5	0.3	170	170	-22	45	3	10,000	6.2	7.5

A blue oval button with a white circular icon on the left and the word "Terug" in white text.