

6BQ5




RCA 6BQ5

Merknaam	CBS, CMI, GE, Hytron, Philips, Raytheon, RCA, Sylvania, Tung Sol, Westinghouse
Equivalenten types	6P15, 7179, 7189, 7320, CV10321, CV2975, CV8069, EL84 , N709
Zie ook	10BQ5, 10GK6, 16GK6, 29GK6, 8BQ5

Deze eindpentode is ontworpen voor gebruik in audio versterkers, en is in 1953 geïntroduceerd. In een balansschakeling wordt een vermogen van 10 tot 17 Watt geleverd.

De dunne glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de B9A pinnen, 68 mm lang. De gebruikte Philips type codes zijn kM, Xr en rX.

Aansluitingen

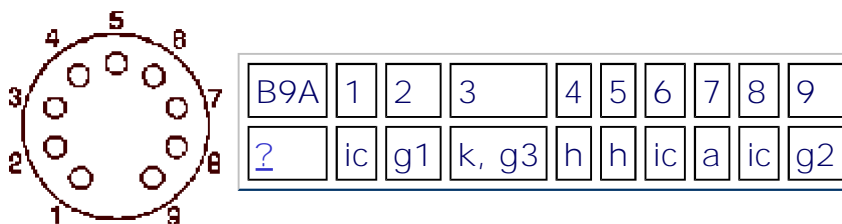

Specificaties

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss	Pout	D
?	6.3	0.76	250	250	-7.3	48	5.5	38,000	11	12	5.7	10%

 [Térug](#)