

6BS8




GE 6BS8

| | |
|--------------------|--|
| Merknaam | GE, Hallicrafters, RCA, Sylvania, Tung-Sol, Westinghouse |
| Equivalenten types | 6BC8, <u>6BQ7</u> , 6BZ7, 6BZ8, 6HK8, 6R-HH2, X155 |
| Zie ook | 4BS8 |

De 6BS8 is een ruisarme dubbele triode voor toepassingen in VHF cascade schakelingen. De input sectie gebruikt de aansluitpinnen 1,2 en 3.

De glazen buis heeft een diameter van 20 mm en is, zonder de B9A pinnen, 48 mm lang.

Aansluitingen

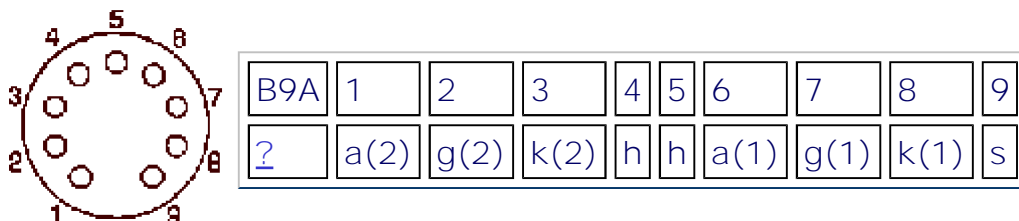

Specificaties

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| Triode | Vh | Ah | Va | Vg | mAa | ra | gm | Pdiss | f.max |
| <u>?</u> | 6.3 | 0.4 | 150 | -2.2 | 10 | 5,000 | 7.2 | 2 | |