

EC91



Doosje Haltron EC91


Haltron EC91

Merknaam	Adzam, Haltron, Mullard, Philips, Siemens
Equivalenten types	6AQ4, 6L34, CV417, M8099
Zie ook	

Deze triode met hoge versterking uit 1950 is ontworpen voor toepassing in VHF schakelingen. In gearde roosterschakeling is de buis bruikbaar tot 250 MHz.

De glazen buis heeft een diameter van 17 mm en is, zonder de pennen van de B7G voet, 45 mm lang. De gebruikte Philips type codes zijn Y en RY.

Aansluitingen

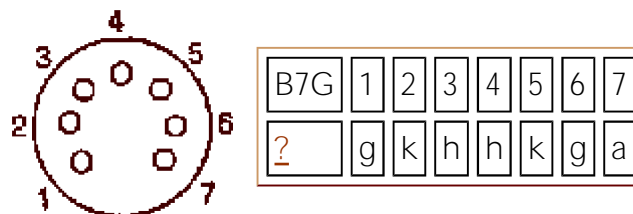

Specificaties

Triode	Vh	Ah	Va	Vg	mAa	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.3	250	-1.5	10	12,000	8.5	2.5

