

ECH84




Philips ECH84
Heerlen, aug 1963, wk 1

Merksnaam	Lorenz, Philips, Pope, Siemens, Telefunken, Tungstam, Valvo
Equivalent types	6JX8
Zie ook	

Deze heptode-triode uit 1962 is ontworpen als synchronisatiescheider voor televisies. De twee systemen hebben een gemeenschappelijke kathode.

De buis heeft een diameter van 20 mm, de lengte is 58 mm exclusief de pinnen van de B9A voet. Philips gebruikte hiervoor de type code kd.

Aansluitingen

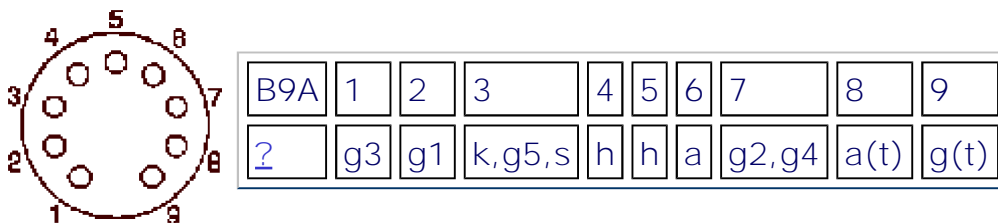

Specificaties

Heptode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
---------	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-------

?	6.3	0.3	135	14	0	1.7	0.9		2.2	1.7
Triode	Va	Vg	mAa	gm	Pdiss					
?	50	0	3	3.7	1.3					

 [Térug](#)