

EF183



Doosje Pope EF183




Pope EF183
Code I4, rev 5,
Sittard, mrt 1961,
week 1

Merknaam	Adzam, Brimar, Inter, Lorenz, Mullard, Philips, Pope, RFT, Siemens, Sylvania, Telefunken, Teonex, Toran, Tungfram, Ultron
Equivalenten types	6EH7
Zie ook	

De EF183 is een m.f. regelpentode uit 1961, die vooral werd toegepast in televisie ontvangers. Het rooster is uitgevoerd als spanrooster.

De buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de pinnen van de B9 voet, 52 mm lang. De gebruikte Philips productiecode is I4.

Aansluitingen

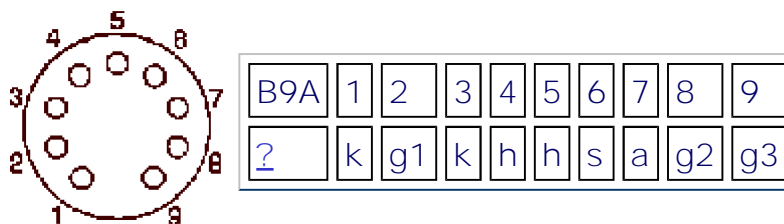

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.3	200	90	-2	12	4.5	500,000	12.5	2.5

 Térug