

EF184



Doosje RFT EF184


RTF EF184

Merknaam	Adzam, Ates, Inter, Lorenz, Mullard, Philips, Pinnacle, Pope, RFT, Siemens, Sylvania, Telam, Telefunken, Teonex, Toran, Tungram, Ultron, Valvo
Equivalenten types	6EJ7, 6F30, CV5810
Zie ook	

De EF184 is een m.f. pentode uit 1959, die vooral werd toegepast in televisie ontvangers. Het rooster is uitgevoerd als spanrooster. Ten opzichte van de EF80 is de steilheid verdubbeld bij een gunstiger anode-rooster capaciteit. Hierdoor is de versterking 1,7 maal zo groot.

De buis heeft een diameter van 20 mm en is, exclusief de pinnen van de B9 voet, 52 mm lang. De gebruikte Philips productiecode is JB.

Aansluitingen

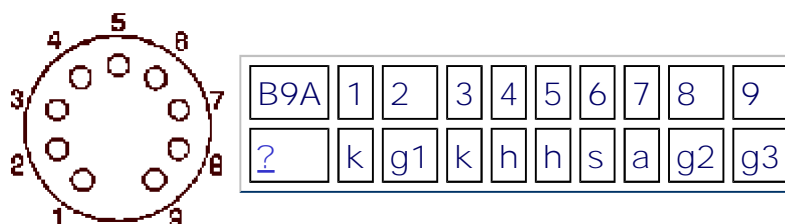

Specificaties

Pentode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
?	6.3	0.3	200	200	-2.5	10	4.1	380,000	15	2.5

 [Térug](#)