

EF39



Mullard EF39
"Pentone" Trade Mark


Mullard EF39

Merksnaam	Mullard, Philips
Equivalenten types	6K7 , ARP34, CV1053, OM6, VR53
Zie ook	EF9

Deze h.f. penthode stamt uit 1938 en is afgeleid van de EF9. De buis wordt gebruikt met een glijdende schermroosterspanning. De EF39 wordt toegepast in a.f. r.f. of m.f. versterker schakelingen met (of zonder) variabele versterking.

De ballon heeft een diameter van 29 mm, is 85 mm lang en is voorzien van een rode geleidende afscherm laag. De door Philips gebruikte productiecode is L8.

Aansluitingen

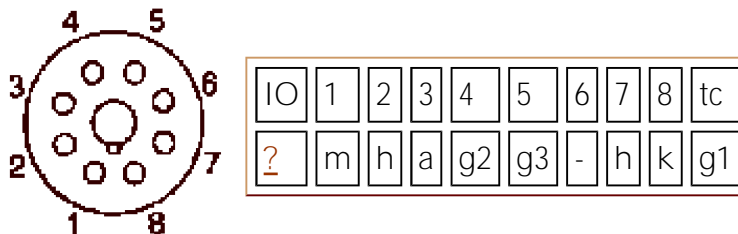

Specificaties

Penthode	Vh	Ah	Va	Vs	Vg	mAa	mAs	ra	gm	Pdiss
----------	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-------

?	6.3	0.2	250	100	-2.5	6	1.7	1,250,000	2.2	1.8
---	-----	-----	-----	-----	------	---	-----	-----------	-----	-----

 Tung