

EM81



De EM81 in werking

Philips EM81
Code GM, rev 3, MBLB Brussel, jan
1951, week 1


Merknaam	Adzam, Dario, Mullard, Philips, RSD, Tungstram
Equivalenten types	6DA5, CV5055
Zie ook	EM80, EM85 , UM81

De EM81 afstemindicator is door Philips in 1956 op de markt gebracht. De indicator is zichtbaar door de zijkant van de buis en bestaat uit een U-vormig schermpje waarop een schaduwzone in waaiervorm zichtbaar is. Het meetbereik van de EM81 loopt van 1 tot 10,5 Volt negatief. De as van het schermpje ligt boven pin 1 van de noval sokkel. Deze buis is vrijwel gelijk aan de EM85, alleen de pinbezetting is anders. De door Philips gebruikte type code is GM.

De triode in het systeem kan los worden gebruikt van de indicator.

De glazen buis heeft een diameter van 20 mm en een lengte van 60 mm.

Aansluitingen

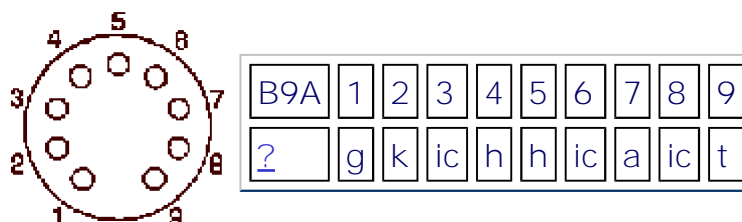

Specificaties

CRT	Vh	Ah	Va	Vg	mAa
?	6.3	0.3	250	-1	0.37

A blue oval button with a white dot on the left and the word "Térug" in white text.